


氣流引導濾油風機 幫助大廠房空氣對流

廠房空氣流通、排風、濾淨 三效合一


方案一：濾淨廠房油霧 (使用COOLBIT 獨家3D負維度金屬濾網)

尤以「螺絲工廠」(油氣汙染嚴重, 空間超大)環境, 最為適合。安裝後, 無任何耗材支出。
使用COOLBIT 獨家3D負維度金屬濾網, 經日本東京消防廳檢查標準, 濾油效果達90%以上, 能有效濾除廠內油氣汙染, 輕鬆保養維護。

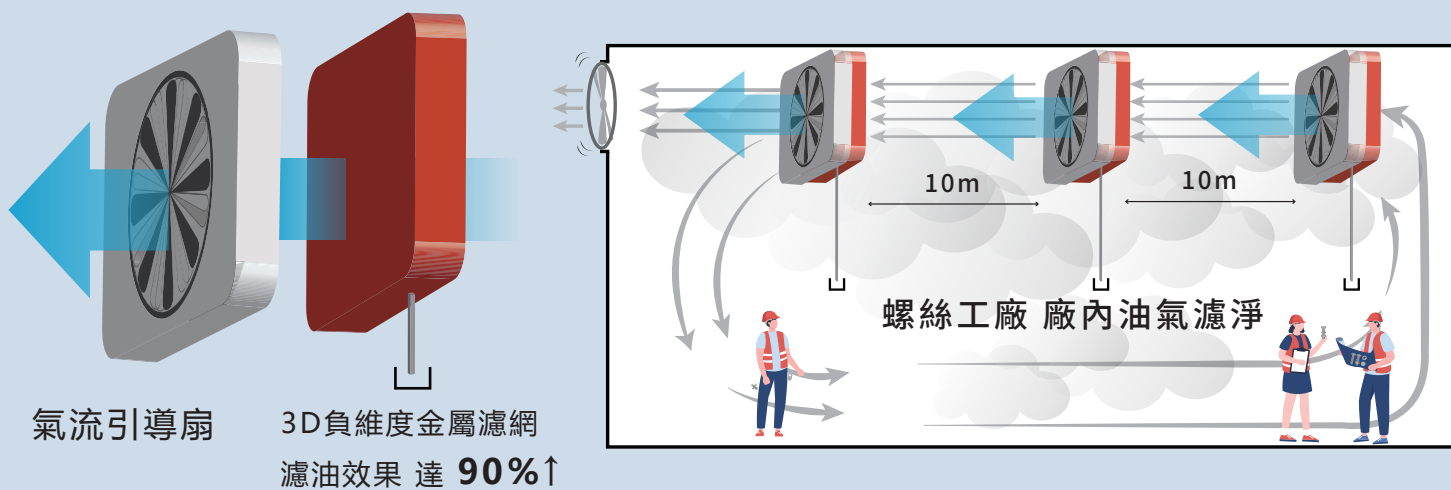

方案二：廠內通風循環使用 增加空氣流通/加速置換空氣

廠房空氣不流通 解決空氣循環死角汙染

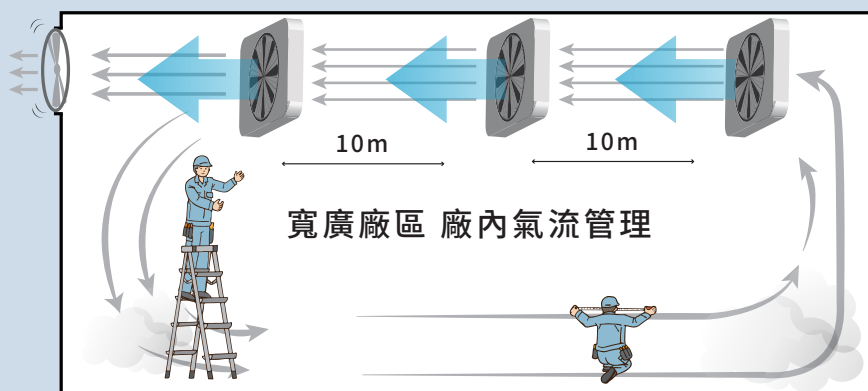

輔佐工廠排風扇

解決排風扇無法深入廠區
全廠完整空氣過濾、換氣問題。
協助廠內空氣完整對外排放。



◀ 工廠內部油氣汙染
透過『氣流引導扇』
可有效將油氣捕集
並由導油管排出
所濾出的油滴。
等距安裝『氣流引導扇』▶
提升廠內空氣外排,
增加空氣對流。

